


Constructa

CA623252

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

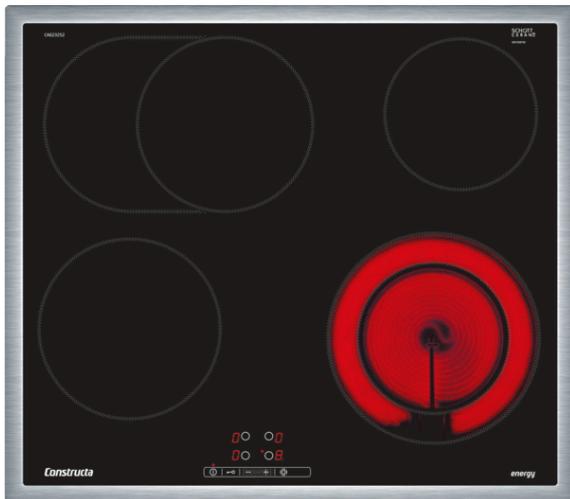

CA623252

Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlußwert 7500 W

Ausstattung / Komfort

- 4 High Speed-Kochzonen
- Zuschaltbare Bräterzone
- Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung (Touch Control)
- Touch Control
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Restart-Funktion
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- 17 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Betriebsanzeigelampe

Kochzonen

- Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
 - 1 x Ø 265 mm, 170 mm, 2.6 kW, 1.8 kW;
 - 1 x Ø 210 mm, 145 mm, 2.2 kW, 1 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW

Technische Daten und Maße


- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 48 mm x 560 mm x 490 mm
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör

4242004232445

CA623252

Autarkes Elektro-Kochfeld Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

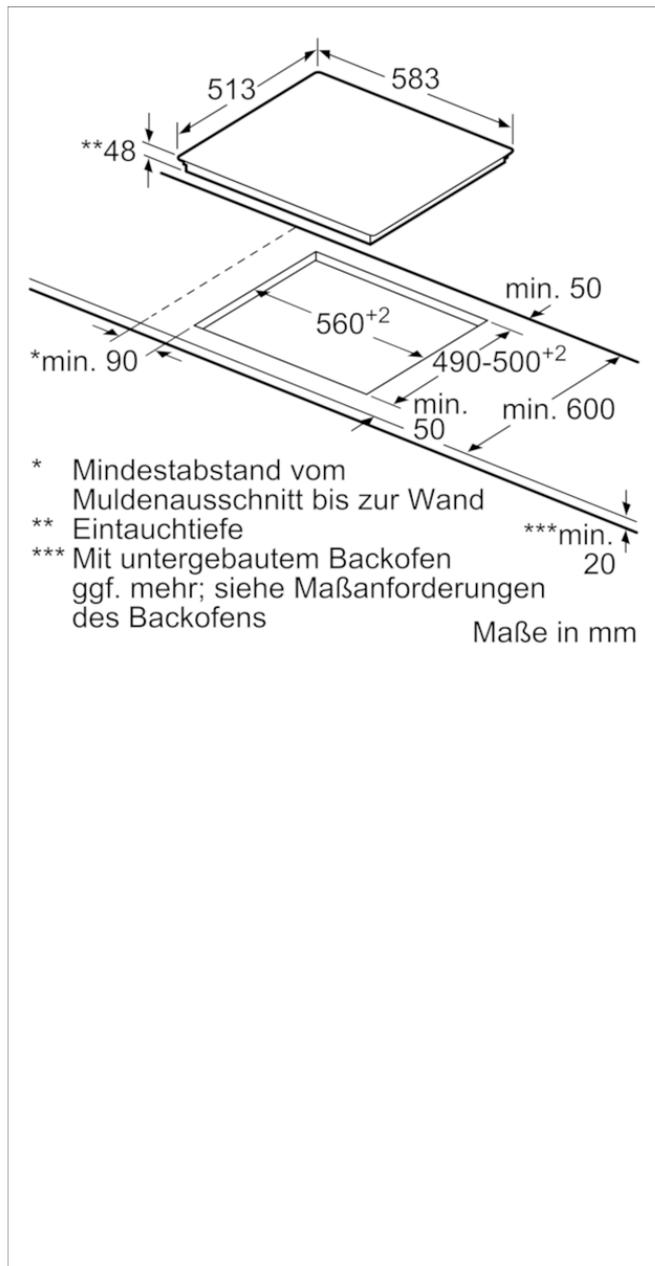

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform: Eingebaut

Energiequelle: Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 48 x 560-560 x 490-500

Gerätebreite (mm): 583

Abmessungen des Gerätes (mm): 48 x 583 x 513

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 100 x 750 x 590

Nettogewicht (kg): 7,760

Bruttogewicht (kg): 9,0

Restwärmeanzeige: Getrennt

Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik

Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe: Edelstahl

Approbationszertifikate: CE, VDE

EAN-Nummer: 4242004232445

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W): 7500

Gasanschlusswert (W):

Absicherung (A):

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 60; 50

erstellt am 2019-01-15