

Wandesse, 90 cm CD649850



Die Constructa Wandesse mit 5-stufiger Lüfterleistung und sehr leisen aber leistungsstarken und effizienten Motor für den Einsatz im Ab- oder Umluftbetrieb.

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	582-908/568-1018 mm
Gerätehöhe:	46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	18.5 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	427 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	442 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	343 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	702 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Geräuschpegel:	55 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242004234852
Anschlusswert:	145 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:	Wandmontage
Delay Shut off modes:	10M min

Sonderzubehör

CZ5102X5	Standard Umluftset
CZ51CBI2X4	Clean Air Standard Umluftset
CZ51CXC2N6	Clean Air Plus Umluftset extern
CZ53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



Wandesse, 90 cm CD649850

Die Constructa Wandesse mit 5-stufiger Lüfterleistung und sehr leisen aber leistungsstarken und effizienten Motor für den Einsatz im Ab- oder Umluftbetrieb.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb: 427 m³/h
- Intensivstufe: 702 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 343 m³/h
- Intensivstufe: 442 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW

Bauform

- Wandesse
- 90 cm
- Zur Montage an der Wand

Ausstattung und Komfort

- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit 2x7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Schaltung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 359 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Zubehör

- Schnellmontagebefestigung
- Sonderzubehör:
- <200065val>
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Technische Daten und Maße

- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

Zusatzdaten


Technische Informationen

- Spannung: 220 - 240 V


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Wandesse, 90 cm CD649850

Maße in mm

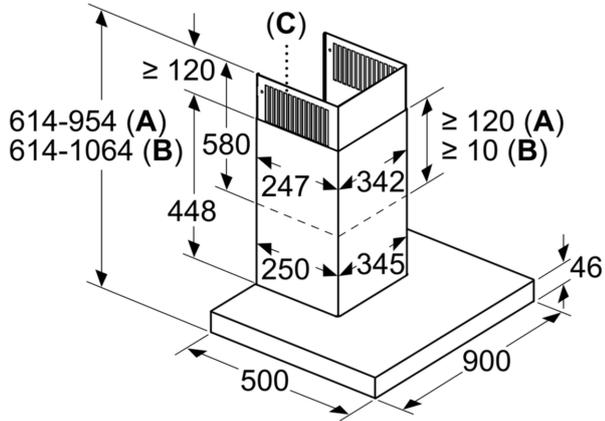


- A:** Abluft
- B:** Umluft
- C:** Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

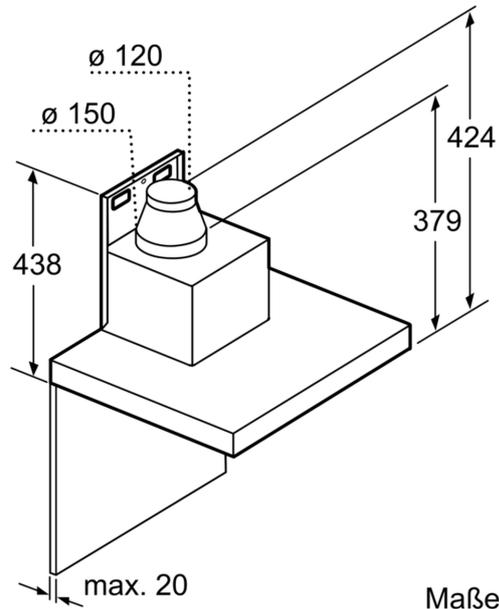


Maße in mm

Maße in mm

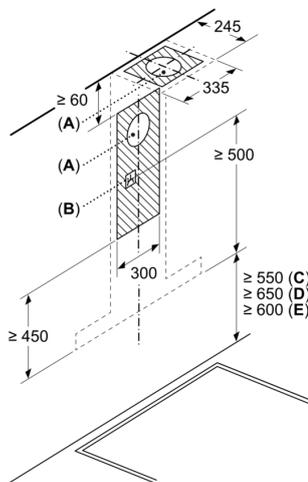

- A:** Abluftaustritt
- B:** Steckdose
- C:** Elektro
- D:** Gas – ab Oberkante Topfräger
- E:** Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

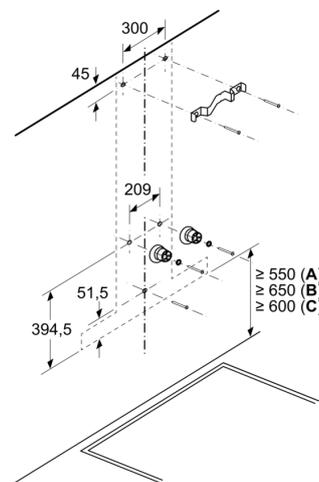

- A:** Elektro
- B:** Gas – ab Oberkante Topfräger
- C:** Elektro – für Australien und Neuseeland