

Constructa

CD656860

Wandesse, 60 cm

Glas-Design



CD656860

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Max. Förderleistung: 707 m³/h

Ausstattung / Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- 3 Leistungsstufen und
 - 1 Intensivstufe
- Touch Control
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 281 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Zubehör

- Sonderzubehör:
CZ50XXP0X0, CZ5170X1, CZ51DXA0X0, CZ51DXU0X0,
CZ51FXC1N6, CZ5270X0, CZ53XXB1X6
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Technische Daten und Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 525 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 525 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
703 x 600 x 525 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 600 x 525 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker


Zusatzdaten

- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 472 m³/h
Intensivstufe 707 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 337 m³/h
Intensivstufe 394 m³/h

CD656860

Wandesse, 60 cm

Glas-Design

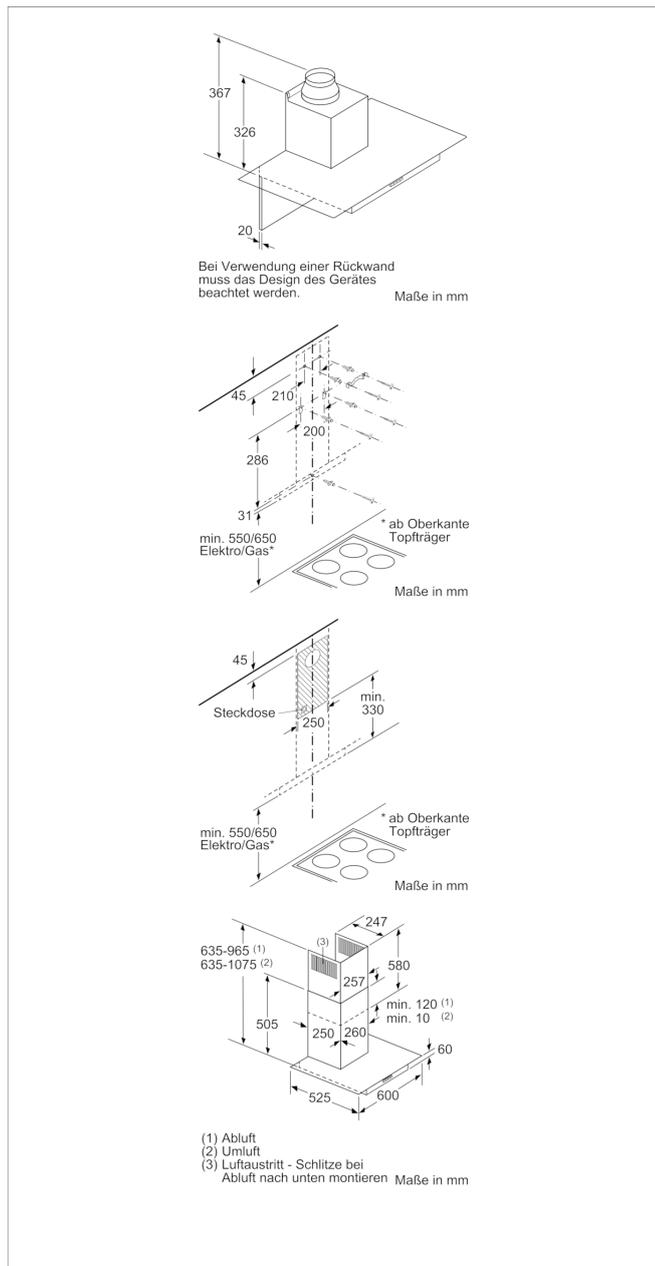

Ausstattungsmerkmale

Farbe des Kamins: Edelstahl

Bauart: Kaminesse

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm): 130

Höhe des Kamins: 576-906/576-998

Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 59

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650

Nettogewicht (kg): 13,425

Steuerung: elektronisch

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 472

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 394

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 337

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 707

Anzahl der Lampen (Stck): 2

Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 64

Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 120 / 150

Material des Fettfilters: Aluminium

EAN-Nummer: 4242004223979

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W): 255

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation: Wandmontage

erstellt am 2019-05-09