


CD30645  
Flachschirmhaube, 60 cm  
silbermetallic

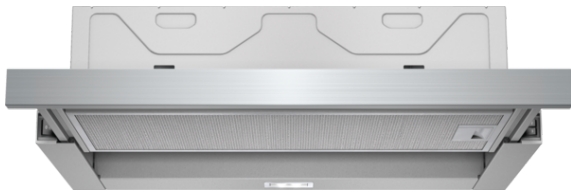

## CD30645

### Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- Gesamtanschlusswert: 108 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb max. 388 m<sup>3</sup>/h  
bei Umluftbetrieb max. 195m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:  
Abluftbetrieb: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Umluftbetrieb: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

### Ausstattung / Komfort

- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Griffleiste beiliegend
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 488 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

### Zubehör

- Sonderzubehör:  
CZ5145X5

### Technische Daten und Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm


### Sonderzubehör

CZ5145X5 Starterset für Umluftbetrieb

### Zubehör

4242004195924

## CD30645 Flachschirmhaube, 60 cm silbermetallic

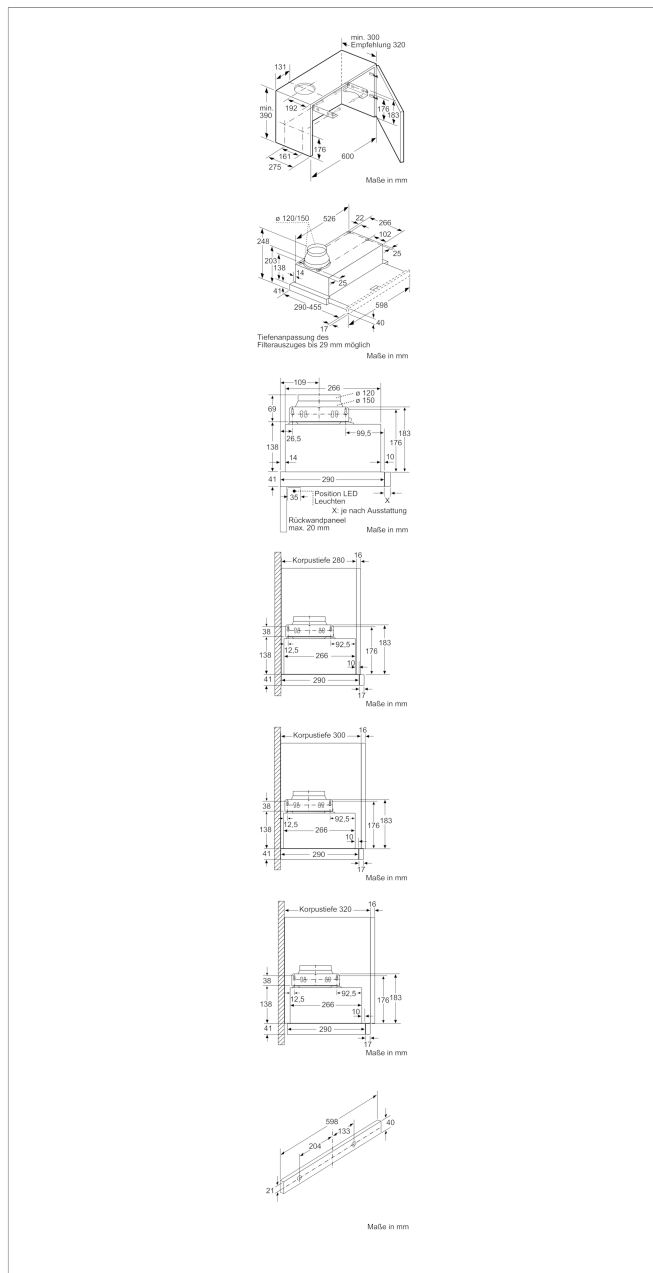

### Ausstattungsmerkmale

Bauart: Auszugsesse  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm): 175  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm): 162mm x 526mm x 290mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650  
 Nettogewicht (kg): 8,363  
 Steuerung: mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen: 3  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 388  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 195  
 Anzahl der Lampen (Stck): 1  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 67  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150 / 120  
 Material des Fettfilters: Aluminium  
 EAN-Nummer: 4242004195924

### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W): 108  
 Absicherung (A): 10  
 Spannung (V): 220-240  
 Frequenz (Hz): 50  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation: Integrierbar

erstellt am 2019-05-09