

Gaskochfeld, 60 cm, autark

CA114253



## CA114253

### Leistung / Verbrauch

- Anschlusswert Gas: 7.4 kW

### Ausstattung / Komfort

- 4 Kochstellen-Brenner
- 1 Normalbrenner 1.7 kW
- 1 Starkbrenner 3 kW
- 1 Normalbrenner 1.7 kW
- 1 Sparbrenner 1 kW
- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Thermoelektrische Zündsicherung (Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas)
- Integrierte Schalter seitlich
- Stahltopfträger
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar), auf Flüssiggas (50mbar) umstellbar
- Anschlusskabel 1 m

### Zubehör

- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend
- Sonderzubehör:

Düzensatz Flüssiggas 50mbar,

Bestellnummer: CZ2260X1

### Technische Daten und Maße

- Gerätemaße: (H/B/T) 54 x 580 x 510 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 45 x 560 x 480-490 mm


### Sonderzubehör

**CZ2260X1 Düzensatz Flüssiggas G30/50mbar**

### Zubehör

**4242004214687**

## Gaskochfeld, 60 cm, autark CA114253

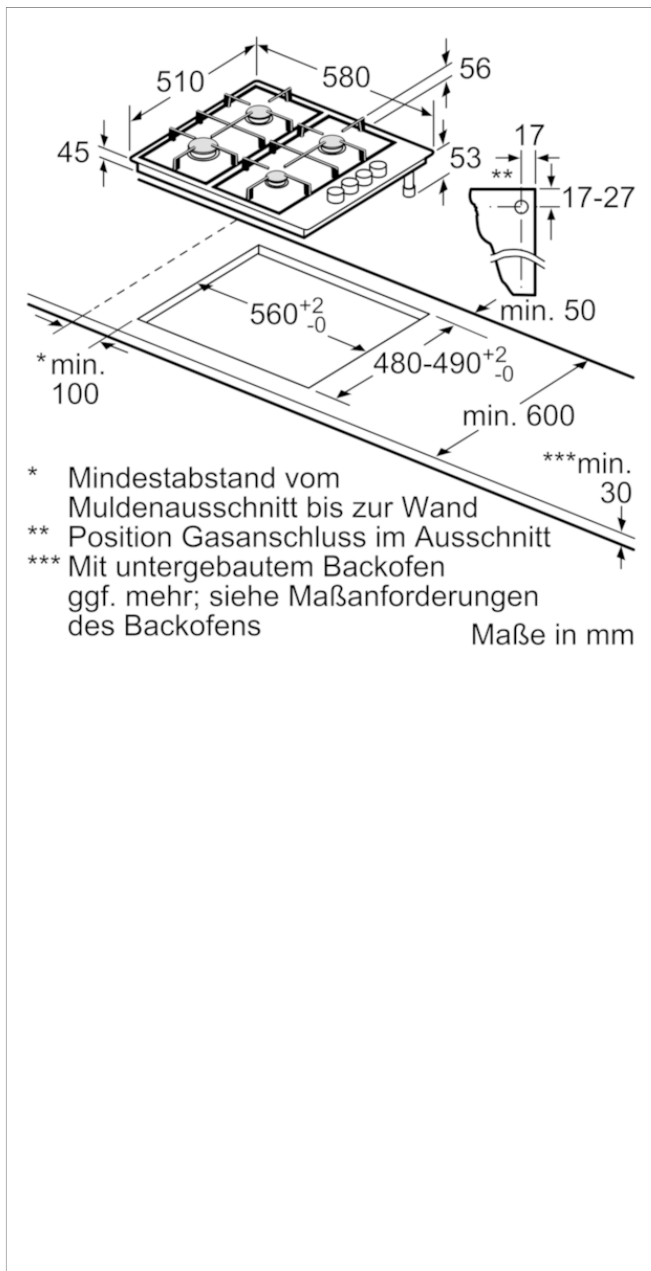

### Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Gas-Schaltermulde

Bauform: Eingebaut

Energiequelle: Gas

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 45 x 560-562 x 480-492

Gerätebreite (mm): 580

Abmessungen des Gerätes (mm): 45 x 580 x 510

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 141 x 651 x 578

Nettogewicht (kg): 6,087

Bruttogewicht (kg): 7,0

Restwärmeanzeige: Ohne

Lage der Steuerung: rechts

Hauptoberflächenmaterial: Edelstahl

Oberflächenfarbe: Edelstahl

Rahmenfarbe: Edelstahl

Approbationszertifikate: CE

Länge Anschlusskabel (cm): 100

EAN-Nummer: 4242004214687

### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W): 1

Gasanschlusswert (W): 7400

Absicherung (A): 3

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

erstellt am 2019-08-05