

**Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl
SPU4ELS00D**



Bessere Trocknungsleistung mit dem vernetzten Geschirrspüler, für eine intelligente und einfache Bedienung per Home Connect App.

- **EfficientDry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Silence Plus:** bemerkenswert leise bei 44dB.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Favoritenprogramm:** Ihre personalisierten Einstellungen mit nur einem Knopfdruck.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369):	63
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	9
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	8,5
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:40
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	44
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	B
Bauform:	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm):	0
Abmessungen des Gerätes (mm):	815 x 448 x 573
Nischenmaße (H x B x T) (mm):	815-875 x 450 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm):	1150
Höhenverstellung Füße maximal (mm):	60
Verstellbarer Sockel:	Nein
Nettogewicht (kg):	30,633
Bruttogewicht (kg):	32,3
Anschlusswert (W):	2400
Absicherung (A):	10
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm):	175
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm):	165
Länge Ablaufschlauch (cm):	205
EAN-Nummer:	4242005229451
Art der Installation:	Unterbaugeräte



Sonderzubehör

- SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ5000 : Spülhilfe-Set
- SMZ5006 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
- SMZ5300 : Stielglas Korb
- SPZ1013 : VarioSchublade



Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPU4ELS00D

Bessere Trocknungsleistung mit dem vernetzten Geschirrspüler, für eine intelligente und einfache Bedienung per Home Connect App.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 63 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Türöffnung, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- EfficientDry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- VarioFlex Korbsystem
- 3.Korb oder VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Salzeinfüllkanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm,
Edelstahl
SPU4ELS00D**

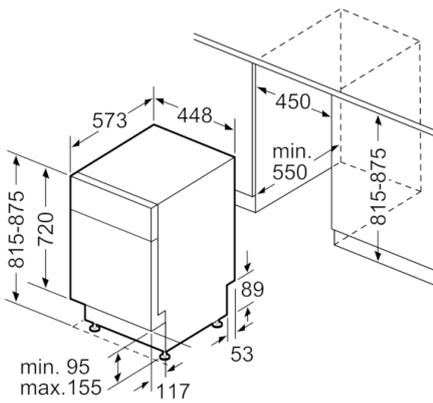

Maße in mm

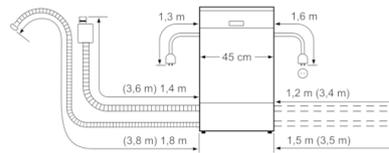

Anschlußmaße
für alle Geschirrspüler 45 cm
() Werte mit Verlängerungssatz SZ 72010