


Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Rahmenlos aufliegend CV438236

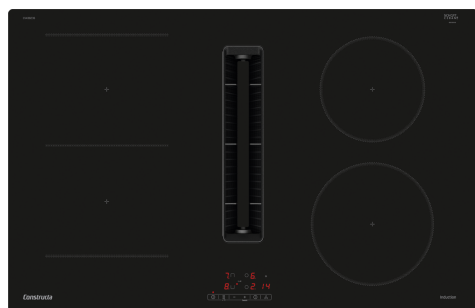

B

Das Constructa Induktionskochfeld mit integrierter Haube für absolut einfaches und flexibles Kochen, profitiert von einer perfekten 2-in1-Lösung aus Kochfeld und Haube integriert in ein modernes und rahmenlos eingebautes Design.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:	Kochstelle Glaskeramik
Bauform:	Integrierbar
Energiequelle:	Elektro
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	223 x 750-750 x 490-490 mm
Gerätebreite:	802 mm
Abmessungen des Gerätes:	223 x 802 x 522 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	430 x 940 x 660 mm
Nettogewicht:	24.0 kg
Bruttogewicht:	30.4 kg
Restwärmanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte:	Nein
Heizungen mit Booster:	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW):	3.6 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW):	1.8 kW
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	500 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	595.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	441 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	622 m³/h
Geräuschpegel:	69 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter:	Nein
Spannung:	220-240/380-415 V
Frequenz:	50-60 Hz
Integriertes Zubehör:	1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung:	30R_12E min

Zubehör

1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter

Sonderzubehör

CZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
CZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter



4 242004 275671

Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Rahmenlos aufliegend CV438236

Das Constructa Induktionskochfeld mit integrierter Haube für absolut einfaches und flexibles Kochen, profitiert von einer perfekten 2-in1-Lösung aus Kochfeld und Haube integriert in ein modernes und rahmenlos eingebautes Design.

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Kombi Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start-Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart-Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- Rahmenlos

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 802 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 223 x 750 x (490 - 490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).



Zubehör

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt

Integriertes Downdraft-Lüftungssystem

- Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
- Geeignet für den ungeführten Umluftbetrieb.
- Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung

**Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion),
80 cm, Rahmenlos aufliegend
CV438236**

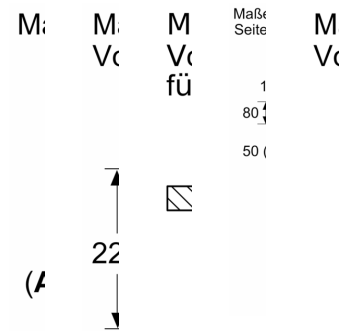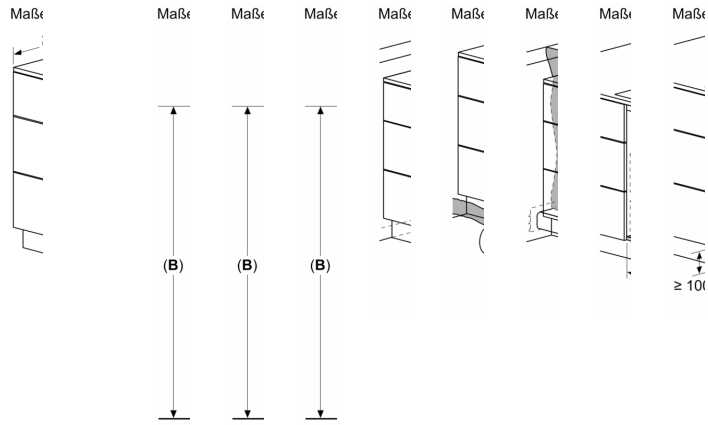

A:
A: