

## Elektro-Kochfeld, 60 cm CA321255



### Sonderzubehör

CZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

## Das Constructa Elektro-Kochfeld mit Touch-Control Bedienung.

### Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: .....Kochstelle Glaskeramik  
Bauform: ..... Integrierbar  
Energiequelle: ..... Elektro  
Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung: ..... 4  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 48 x 560-560 x 490-500 mm  
Gerätebreite: ..... 583 mm  
Abmessungen des Gerätes: ..... 48 x 583 x 513 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 100 x 750 x 590 mm  
Nettogewicht: ..... 7.3 kg  
Bruttogewicht: ..... 8.1 kg  
Restwärmanzeige: ..... Getrennt  
Lage der Steuerung: ..... Vorne  
Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
Oberflächenfarbe: ..... Edelstahl, Schwarz  
Rahmenfarbe: ..... Edelstahl  
EAN-Nummer: ..... 4242004232414  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz



## Elektro-Kochfeld, 60 cm CA321255

### Das Constructa Elektro-Kochfeld mit Touch-Control Bedienung.

---

#### Flexibilität der Kochzonen

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW

#### Benutzerfreundlichkeit

- TouchControl +/- (EntryTouch): Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

#### Zeitersparnis und Effizienz

- Restart-Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

#### Design

- mit Edelstahlrahmen, aufliegend

#### Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

#### Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 6600 W

## Elektro-Kochfeld, 60 cm CA321255

Maße in mm

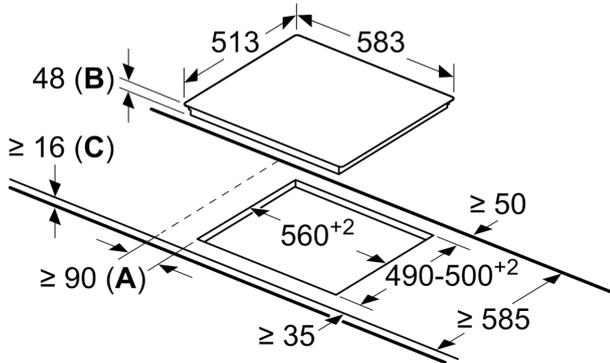

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.